


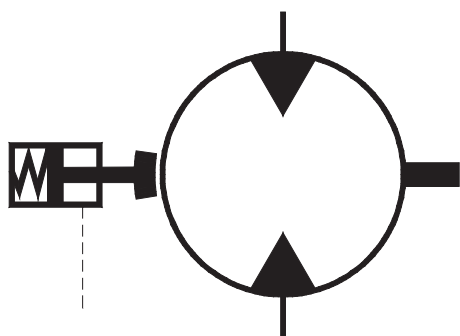

GEARBOX / RIDUTTORE		WR6B	WR10	WR20
Max. continuous torque / Coppia continua max.	Nm	3000	6500	9650
Peak torque / Coppia di picco	Nm	4200	10000	14300
Reduction ratio / Rapporto di riduzione		5:1	4,80:1	6,60:1
Max. braking torque / Coppia frenante max.	Nm	3000	7000	10000
Brake pilot pressure / Press. pilotaggio freno	Max. bar	60	60	60
	Min. bar	18	15	15
Weight (gearbox only) / Peso (solo riduttore)	Kg	47	75	90
Applicable motors / Motori applicabili	standard optional	GM05 (25 Kg) GM1, BD1	GM1 (31 Kg) GM05, BD1, GM2, BD2	GM2 (47 Kg) GM05, GM1, BD1, BD2

WR	10	F	O	1		965
----	----	---	---	---	--	-----

Total displacement (see tables) or motor order code (see catalogue)
Cilindrata totale (vedi tabelle) o codice motore (vedi catalogo)

S11 S11 mounting flange / flangia montaggio S11 (for / per WR10, WR20)

0 motor / motore GM05 (for / per WR6B, WR10, WR20)
1 motor / motore GM1, BD1 (for / per WR10, WR20)
2 motor / motore GM2, BD2 (for / per WR10, WR20)

O with gearbox breather valve for separate motor and gearbox lubricating oil
con valvola di sfiato per riduttore motore e con olio di lubrificazione separato

U shared motor and gearbox oil / motore e riduttore con olio unico

- without brake / senza freno
F with brake / con freno

gear box size / grandezza riduttore